



NEU!
Unsichtbar befestigt.

PURE Rautenleisten

PURE Rautenleisten
Minimalistisch, zeitlos und edel.

Für unsichtbare Befestigung mit Osmo PURE Fassadenklammern oder sichtbare Verschraubung.

Profilmaß	Sichtbreite	Deckbreite inkl. 15 mm Abstand*	Deckbreite inkl. 8 mm Abstand*
21 x 68 mm	64 mm	80 mm	73 mm
27 x 55 mm	49 mm	65 mm	58 mm
27 x 68 mm	62 mm	78 mm	71 mm
33 x 55 mm	47 mm	63 mm	56 mm

Profil-Eigenschaften


- massive Ausführung
- alle Längskanten mit Rundungen
- zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen Regenwasser optimal ablaufen
- vorgefräste Profilabstände auf der Rückseite für Fassadenklammern (8 und 15 mm)
- in verschiedenen Holzarten erhältlich
- Farbbehandlung auf Wunsch erhältlich

Das Profil



Schon ab 1 m²: alle Ausführungen auch in Ihrem Wunschfarbton behandelt lieferbar.

Wandaufbau - unsichtbare Befestigung

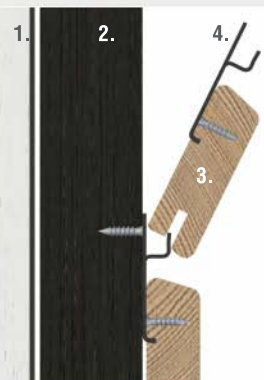

1. Fassadenbahn diffusionsoffen
2. Konstruktionsholz schwarz eingefärbt
3. Fassadenklammer
4. Rautenleiste (unsichtbar verschraubt)

* zwischen den Rautenleisten



Horizontal verlegte Rautenleisten gliedern den Baukörper und unterstreichen die klaren Linien moderner Architektur.